



EmiCo. *lite*

Messungen von Lachgas und Methan

Produktbroschüre

EmiCo. lite | Messungen von Lachgas und Methan

Übersicht


EmiCo lite ist darauf ausgelegt, neuen Vorschriften zur Überwachung von Treibhausgasemissionen gerecht zu werden und Betreibern neue Einblicke in ihren Abwasserbehandlungsprozess zu bieten. EmiCo lite ermöglicht eine intelligente Echtzeit-Überwachung von Lachgas (N_2O) und Methan (CH_4) in der biologischen Stufe von Kläranlagen. Die Cloud-Architektur gewährleistet eine schnelle und problemlose Implementierung.

Was ist EmiCo. lite?

Der Emission Control (EmiCo) lite ist ein kostengünstiger Analysator, der speziell für den Einsatz an Kläranlagen entwickelt wurde, um Treibhausgasemissionen zu überwachen, die aus der biologischen Stufe stammen. Der Analysator befindet sich in einem klimatisierten Gehäuse und kann Proben von 2 Mess-Stellen analysieren. Die Probeleitungen sind 10 Meter lang und ermöglichen Messungen mit einem Abstand von 20 Metern. Mit seiner integrierten eSIM können die Daten in Echtzeit von jedem Ort aus online abgerufen werden.

EmiCo lite besteht aus den folgenden Modulen:

- » NDIR-Analysator
- » CPU mit eSIM
- » 2 Messhauben
- » Durchflussmesser
- » O_2 -Sensor
- » 20-Meter-Probeleitung
- » Klimatisiertes Gehäuse
- » Gasförderpumpe

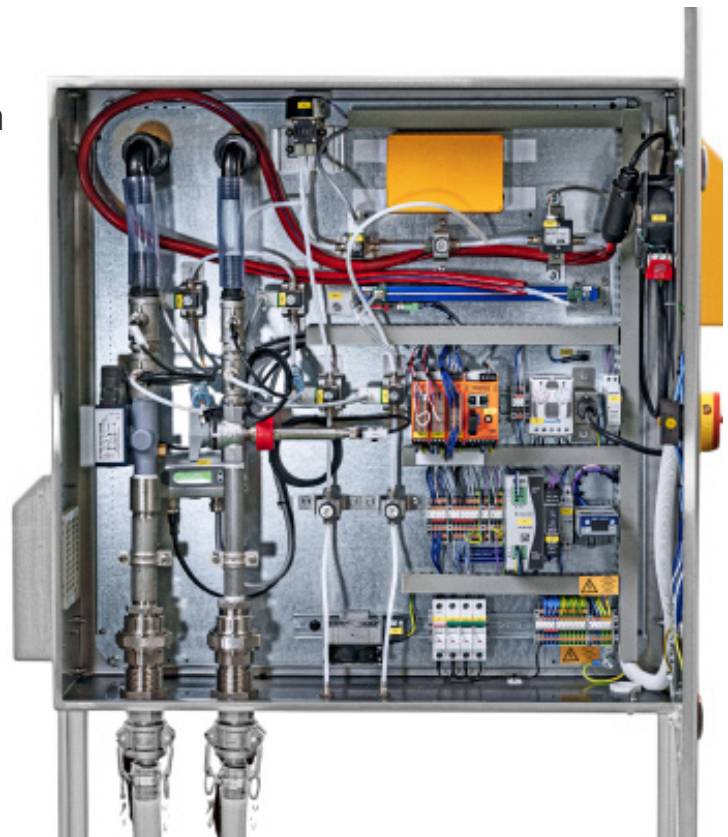

Anwendung & Vorteile

Wofür wird EmiCo. lite verwendet?



Im Rahmen der grünen Transformation unserer Wirtschaft zielt auch die Abwasserindustrie darauf ab, im kommenden Jahrzehnt Klimaneutralität zu erreichen. Derzeit sind Lachgas und Methan für mehr als 70 % der gesamten Treibhausgase an einer Kläranlage verantwortlich. Dies kann durch eine verbesserte Prozess-Steuerung vermieden werden, indem die Bildung dieser Emissionen in der biologischen Stufe vermindert wird. EmiCo lite liefert das Werkzeug dafür, indem es direkte Emissionen erkennt, wenn sie auftreten, und die notwendigen Erkenntnisse zur Anpassung der Kontrollstrategien liefert.

Was sind die Vorteile?

Die Vorteile für Abwasserbetriebe sind:

- 1 Präzise Echtzeit-Überwachung von direkten Emissionen N_2O & CH_4
- 2 Neue Erkenntnisse für verbesserte Regelstrategien
- 3 Genaue Berichterstattung von direkten Emissionen für Gesetzgeber



Technologie

Wie funktioniert die Technologie?

Die Messungen des Emico lite basieren auf der nicht-dispersiven Infrarottechnologie (NDIR). Bei diesem Verfahren sendet eine Infrarotlichtquelle Licht aus, das eine Luftprobe in einer Messkammer durchdringt. Die Gase in der Probe absorbieren spezifische Wellenlängen des Lichts. Ein Infrarotdetektor erfasst anschließend die absorbierten Wellenlängen. Die Menge des Lichts, die bei diesen spezifischen Wellenlängen absorbiert wird, wird gemessen.

Der Weg zu Net-Zero

Was kann gemessen werden?

EmiCo lite ermöglicht Multiparameter-Messungen in Echtzeit aus dem Abgas, das unter einer 1 m² großen Haube gesammelt wird. Der Analysator ist kalibriert, um die folgenden Parameter in relevanten Konzentrationen alle 5 Minuten zu messen:



VARIOLYTICS

EmiCo. *lite*

- » **Lachgas (N₂O)**
- » **Methan (CH₄)**
- » **Sauerstoff (O₂)**
- » **Kohlenstoffdioxid (CO₂)**

Zusätzlich werden Durchfluss- und Temperaturwerte gemessen, zur Berechnung von:

- » **Emissionsraten**

Alleinstellungsmerkmale

Warum EmiCo. lite ?

EmiCo lite ist ein benutzerfreundliches Mess-System, das speziell für den Einsatz an Kläranlagen entwickelt wurde. Es ermöglicht die Emissionsüberwachung an Belebungsbecken, bietet präzise Messwerte und ist sehr wartungsarm. EmiCo lite zeichnet sich durch eine einfache Handhabung und Integration aus.

- 1 Kostengünstiges System, das wichtige Einblicke in Emissionen liefert
- 2 Multi-Parameter mit einem System (N_2O , CH_4 , O_2 & CO_2)
- 3 Erfassung von Emissionsraten und nicht nur Konzentrationen
- 4 Schnelle Implementierung und geringer Wartungsaufwand




Warum auf die Cloud setzen?

Datenintegrität: Ihre Daten sind stets sicher gespeichert und vor Verlust oder Beschädigung geschützt. Unsere Algorithmen überwachen kontinuierlich die Datenqualität, um die Zuverlässigkeit der Messungen sicherzustellen.

Sofortige Unterstützung: Unser engagiertes Support-Team kann Fehlerbehebungen und Systemaktualisierungen in Echtzeit per Fernzugriff durchführen. Dies ermöglicht eine schnellere Problemlösung und nahtlose Updates, die Ausfallzeiten minimieren, ohne dass technische Eingriffe vor Ort nötig sind.

Schnelle Bereitstellung: Die Einrichtung von EmiCo lite ist unkompliziert und schnell. Es wird lediglich eine Stromversorgung benötigt. Die Daten werden direkt in Ihr Cloud-Konto übertragen, ohne dass eine kostspielige LAN-Infrastruktur notwendig ist.

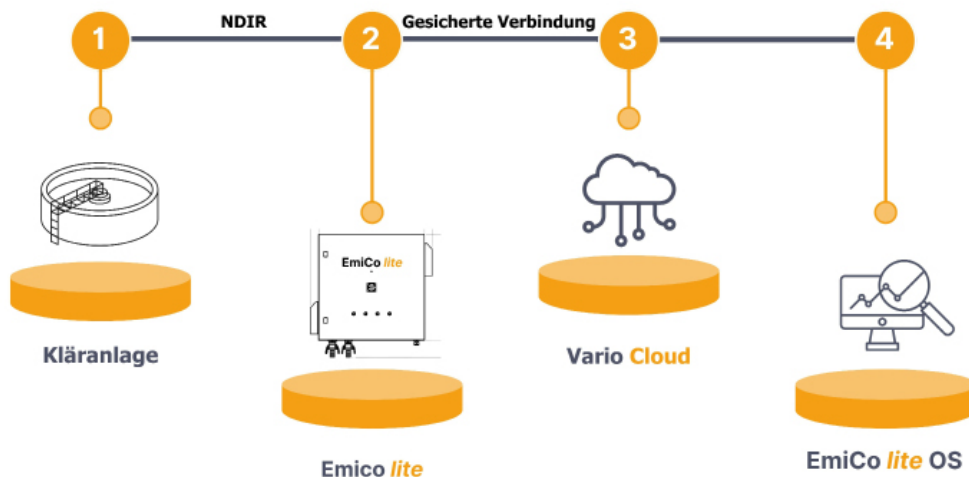

Kalibrierung & Wartung



Nullpunkt-Kalibrierung: Um präzise Messungen zu gewährleisten, bestimmt EmiCo lite den Nullpunkt der Komponenten. Das System führt wöchentlich eine automatische Nullpunkt-Kalibrierung mit reinem Stickstoff durch. Aus diesem Grund muss eine Stickstoff-Flasche an das System angeschlossen werden, wenn längere Messkampagnen geplant sind.

6 Monate: Um Drifts zu vermeiden, benötigt das EmiCo-System eine halbjährliche Kalibrierung. Die Kalibrierung wird durchgeführt, indem Gasflaschen mit vorbestimmten N_2O -, CH_4 - und CO_2 -Konzentrationen an das System angeschlossen werden.

Wartung: Es wird empfohlen, das System innerhalb von 24 Monaten warten zu lassen.



Technische Darstellung

EmiCo. lite mit Halterung

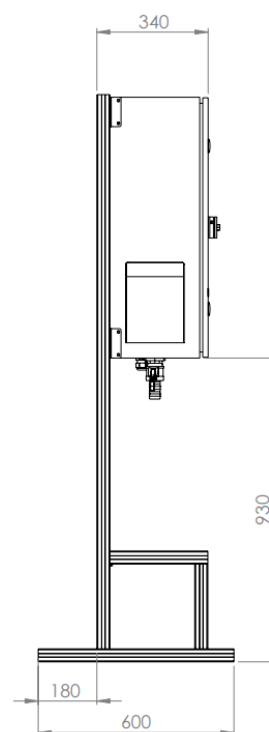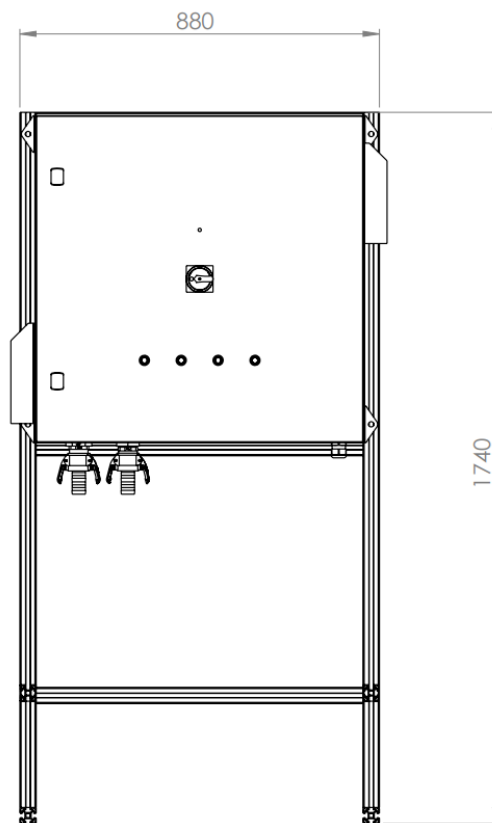

Technische Darstellung

EmiCo. lite ohne Halterung

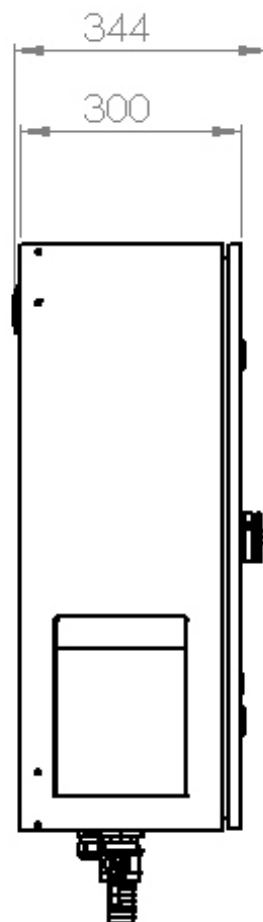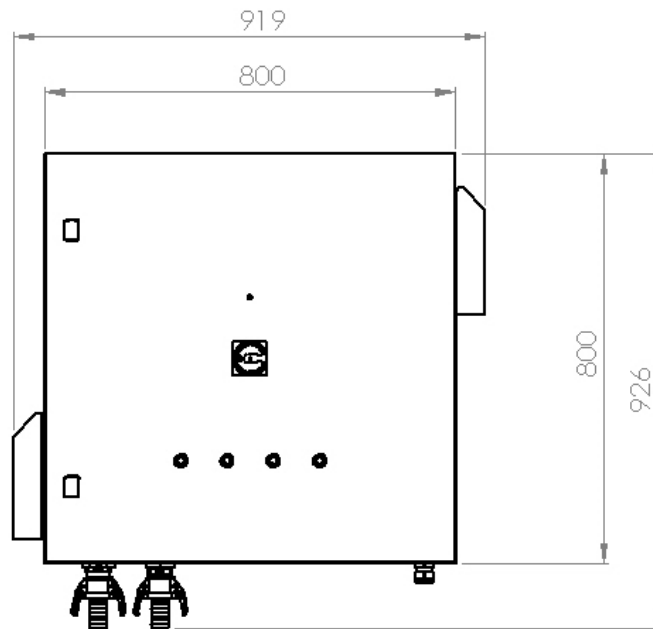

Technische Spezifikationen

Hardware Spezifikationen - Analysator

Abmessungen	800 x 800 x 300 mm
Gewicht	~30 kg
IP-Schutzklasse	IP67
Umgebungstemperatur	-20 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Spannungsversorgung	100-240 VAC / 50 - 60 Hz
Max. Anzahl Messpunkte	2
Stromanschluss	Festanschluss 230V/16A
Leistungsaufnahme	max 300 W
Digitaler Anschluss	1x Ethernet RJ45/1x 5G-Cloudbased

Hardware Spezifikationen - Haube

1. Gassammelhaube

Werkstoff	Kunststoff (UV-beständig)
Abmessungen	Ø 1175mm x H 457mm
Gewicht	~13Kg

2. Zubehör Gassammelhaube

Haltestange	Aluminium 35x2,0
Abmessungen	Rostfreier Stahl 1.4571
Befestigung der Haube	4 x Seile pro Haube
Probeführung	2 x Schläuche (NW=32mm) (L=10m)

Messtechnik

Technologie	NDIR
Probe	Gas
Abluftmessung	0 - 20 m ³ /h

Messbereich

N ₂ O	0 - 1000 ppm
CH ₄	0 - 1000 ppm
CO ₂	2...4 Vol.-%
O ₂	0...25 Vol.-%

Nachweisgrenze

N ₂ O	<3 ppm
CH ₄	<10 ppm
CO ₂	<20 ppm
O ₂	<1%




Über Variolytics

Variolytics ist ein Anbieter von Umweltanalytik und KI-Software mit Sitz in Stuttgart, Deutschland. Die Mission von Variolytics besteht darin, mit unseren Technologien ein Katalysator für Veränderungen zu sein. Mit unserem EmiCo System unterstützen wir Kläranlagen bei der Dekarbonisierung ihres Betriebes.

Das Unternehmen wurde 2020 als Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung in Deutschland gegründet. Zu den namhaften Investoren von Variolytics gehören der High-Tech Gründerfonds und der Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds. Seit 2023 wird Variolytics auch vom EIC Fond, für Unternehmen mit bahnbrechenden Innovationen unterstützt.



Gefördert durch

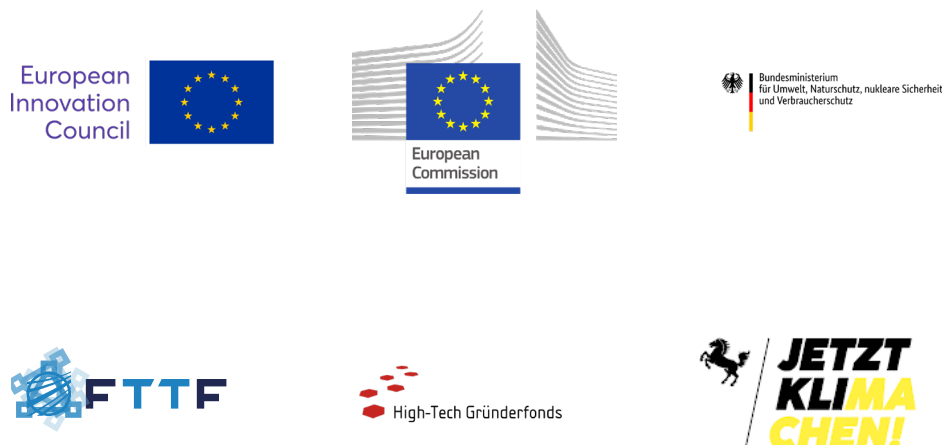

Variolytics GmbH
Ruppmannstr. 28
70565 Stuttgart DE

Tel. +49 711 2525 9620
info@variolytics.com
www.variolytics.de

